

FICHA DE IDENTIDAD

ARBA PER LED



Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE :

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE.
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

Y cumple con las cláusulas relevantes de:

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 60598-2-22: Luminarias para alumbrado de emergencia.
- UNE EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

Características técnicas:

Tipo de alumbrado: Luminaria autónoma permanente, con posibilidad de puesta en reposo a distancia (telemando) y apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).

Tensión: 220-240V / 50-60Hz. - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,21

Tiempo de recarga: 24 Horas.

Lámpara: LED.

Temperatura de color: 5300 – 6500K

Baterías: níquel-cadmio, selladas de alta temperatura, con una vida garantizada de 4 años en una operación normal (1 descarga mensual)

Clase eléctrica de aislamiento: Clase II

Grado de protección ante choques mecánicos, IK (EN 50102): IK04

Grado de protección frente entrada de sólidos y líquidos, IP (EN60529): IP44

Protecciones eléctricas: Fusible batería.

Indicadores de usuario: LED verde alta luminosidad. Carga correcta.

Plástico de la envolvente:


Base: ABS V0 Blanco

Difusor y reflector: Policarbonato 850°C


Modelos:

NOMBRE	REFERENCIA	FLUJO EMERG / SEÑAL	AUTONOMÍA	POTENCIA RED	PESO
ARBA 60L PER LED	AR0600211L	80 / 80Lm	1 hora	4,3W	369g.
ARBA 100L PER LED	AR1000211L	120 / 120Lm	1 hora	4,3W	369g.
ARBA 150L PER LED	AR1500211L	160 / 120Lm	1 hora	4,3W	369g.
ARBA 200L PER LED	AR2000211L	210 / 240Lm	1 hora	5,5W	391g.
ARBA 300L PER LED	AR3000211L	270 / 240Lm	1 hora	5,5W	413g.
ARBA 400L PER LED	AR4000211L	360 / 360Lm	1 hora	6,9W	437g.
ARBA 60L3 PER LED	AR0600231L	60 / 80Lm	3 horas	4,3W	369g.


Dimensiones:

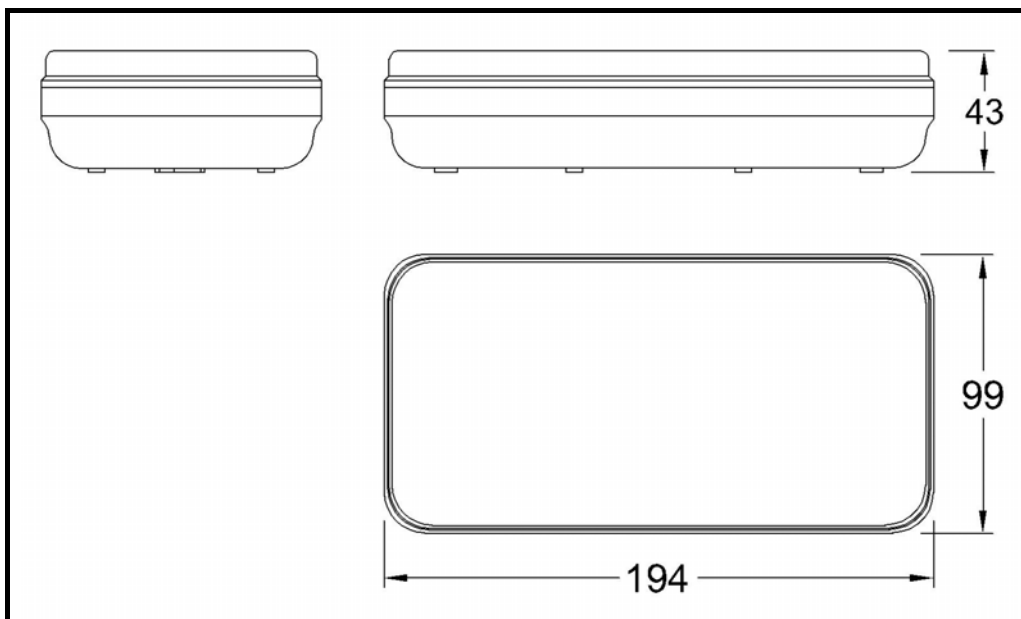

Distribución fotométrica:

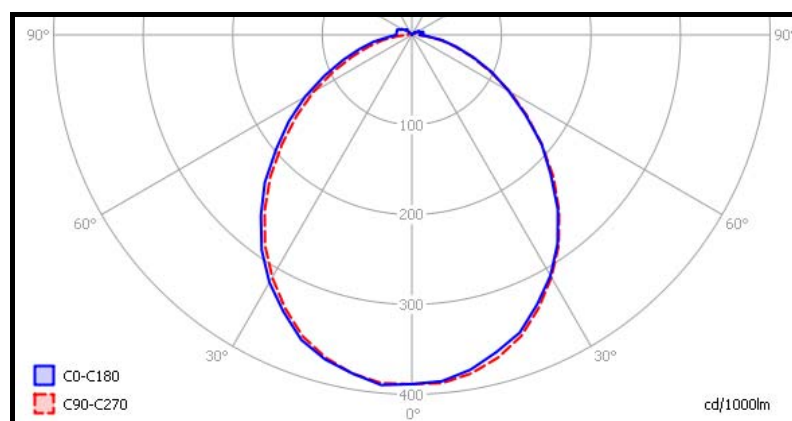

Esquema de conexión:

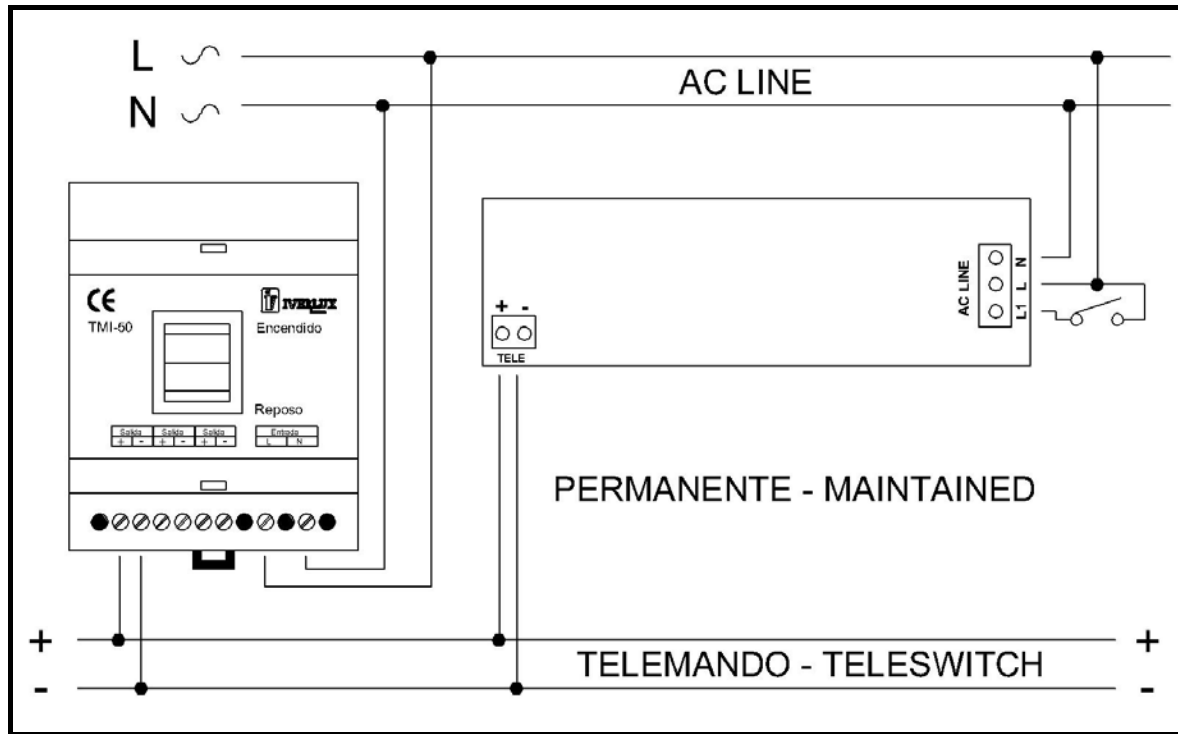

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda, consulte al Departamento Técnico de Iverlux.
tecnico@iverlux.com