


FICHA DE IDENTIDAD

CUERPO GUIA LED AUTONOMO IP33 (GUIALEDX)

X = 2, 4, 5, 6, 9 según color LED.

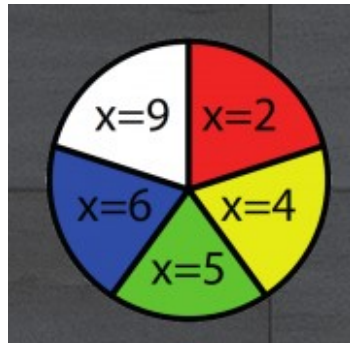

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE:

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

Y cumple con las cláusulas relevantes de:

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 60598-2-22: Luminarias para alumbrado de emergencia.
- UNE-EN 55015-1: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

Características técnicas:

Tipo de alumbrado: Luminaria autónoma permanente.

Tensión: 220-240 V / 50-60Hz. - **Potencia:** 0.35W. - **Corriente de línea:** 15 mA - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,1

Tiempo de recarga: 24 Horas.

Flujo luminoso señalización / emergencia: 2Lm / 2Lm.

Lámpara: LED

- Rojo (GUIALED2)
- Ámbar (GUIALED4)
- Verde (GUIALED5)
- Azul (GUIALED6)
- Blanco (GUIALED9)

Autonomía nominal: 3 horas

Batería

- 3,6V (3 celdas NiMh 1.2V/80mAh)
Blanco, Azul, Verde.
- 2,4V (2 celdas NiMh 1.2V/80mAh)
Ámbar, Rojo.

4 años de vida estimada con una frecuencia máxima de una descarga mensual.

Protección:

Sólidos y líquidos: IP 33.

Impactos: IK 09.

Carcasa:

Policarbonato.

Conexión: borna 4 x 2,5mm², sin tornillos.

Notas de instalación: se recomienda la utilización de una manguera de 2x 0,75mm.

Peso: 46gr.

Complementos:

COMPLEMENTOS: AROS GUIAS
ACCESORIES: STEP LIGHT FRAME


	CAJA EMPOTRAR IVERLUX IVERLUX RECESSED BOX	CAJA EMP. UNIVERSAL REDONDA UNIVERSAL ROUND RECESSED BOX
Aro blanco White frame	AROIVEBL	AROUNIBL
Aro grafito Graphite frame	AROIVEGR	AROUNIGR
Aro cromo Chrome frame	AROIVECR	AROUNICR
Aro dorado Golden frame	AROIVEDO	AROUNIDO

Consultar opciones para caja universal cuadrada.
Ask about options for square universal box.

CAJA/BOX



REF: AP000000 | IP33
ø 52 x 55



UNIVERSAL
ø60 x 40

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte el departamento Técnico de Iverlux: tecnico@iverlux.com.