


## FICHA DE IDENTIDAD

### CUERPO GUIA LED CENT IP33 (GUIASCBX)

X = 2, 4, 5, 6, 9 según color LED.

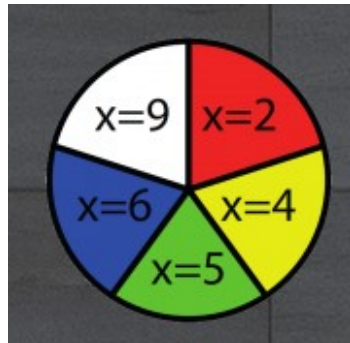

#### Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE:

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

#### Y cumple con las cláusulas relevantes de:

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 55015-1: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

#### Características técnicas:

**Tipo de alumbrado:** Luminaria para uso con sistema de alimentación centralizado.

**Alimentación:** un equipo centralizado suministra la tensión de funcionamiento.

- Tensión emergencia: 6V CC
- Tensión señalización: 5V CA

**Flujo luminoso señalización / emergencia:** 2Lm / 2Lm

**Lámpara:** LED 3mm.

- Rojo (GUIASCB2)
- Ámbar (GUIASCB4)
- Verde (GUIASCB5)
- Azul (GUIASCB6)
- Blanco (GUIASCB9)

**Protección:**

Sólidos y líquidos: IP 33.

Impactos: IK 09.

**Carcasa:**

Policarbonato.

**Conexión:** borna 4 x 2,5mm<sup>2</sup>, sin tornillos.

**Notas de instalación:** se recomienda la utilización de una manguera de 2x 0,75mm.

**Peso:** 35gr.


**Complementos:**

COMPLEMENTOS: AROS GUIAS  
ACCESORIES: STEP LIGHT FRAME


	CAJA EMPOTRAR IVERLUX IVERLUX RECESSED BOX	CAJA EMP. UNIVERSAL REDONDA UNIVERSAL ROUND RECESSED BOX
Aro blanco <i>White frame</i>	AROIVEBL	AROUNIBL
Aro grafito <i>Graphite frame</i>	AROIVEGR	AROUNIGR
Aro cromo <i>Chrome frame</i>	AROIVECR	AROUNICR
Aro dorado <i>Golden frame</i>	AROIVEDO	AROUNIDO

Consultar opciones para caja universal cuadrada.  
*Ask about options for square universal box.*

CAJA/BOX



REF: AP000000 | IP33  
ø 52 x 55



UNIVERSAL  
ø60 x 40

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte el departamento Técnico de Iverlux: [tecnico@iverlux.com](mailto:tecnico@iverlux.com).