

FICHA DE IDENTIDAD

CINCA LED ATS



Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
 - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
 - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
 - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
 - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
 - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
- UNE-EN 62034:2012. Sistema de ensayo automático para alumbrado de evacuación de emergencia alimentado por batería.

Características técnicas:

Tipo de alumbrado: Luminaria autónoma no permanente, con sistema AUTOTEST y posibilidad de puesta en reposo a distancia (telemando). Es apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).

Sistema AUTOTEST de ensayos automáticos periódicos para comprobar el correcto funcionamiento de la luminaria.

Tensión: 220-240V / 50-60Hz. - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,13

Tiempo de recarga: 24 Horas.

Lámpara: LED. 5300 – 6500K.

Baterías: níquel-cadmio, selladas de alta temperatura, con una vida garantizada de 4 años en una operación normal (1 descarga mensual).

Clase eléctrica de aislamiento: Clase II

Protecciones eléctricas: Fusible batería.

Indicadores de usuario: LED bicolor verde/rojo (carga correcta / error).

Alumbrado de Emergencia Emergency Lighting

Plástico de la envolvente:

Base: ABS V0 Blanco


Difusor y reflector: Policarbonato 850°C

Modelos:


NOMBRE	REFERENCIA	FLUJO LUMINOSO	AUTONOMÍA (horas)	IP	IK	POTENCIA RED	PESO
CINCA 60L LED ATS	C0600411L	60Lm	1	44	07	1W	318g.
CINCA 60LP LED ATS	C0600414L	60Lm	1	65	07	1W	353g.
CINCA 100L LED ATS	C1000411L	100Lm	1	44	07	1W	318g.
CINCA 100LP LED ATS	C1000414L	100Lm	1	65	07	1W	353g.
CINCA 150L LED ATS	C1500411L	170Lm	1	44	07	1,4W	362g.
CINCA 150LP LED ATS	C1500414L	170Lm	1	65	07	1,4W	397g.
CINCA 200L LED ATS	C2000411L	220Lm	1	44	07	1,4W	384g.
CINCA 200LP LED ATS	C2000414L	220Lm	1	65	07	1,4W	419g.
CINCA 300L LED ATS	C3000411L	300Lm	1	44	07	1,4W	406g.
CINCA 300LP LED ATS	C3000414L	300Lm	1	65	07	1,4W	441g.
CINCA 400L LED ATS	C4000411L	400Lm	1	44	07	2,5W	524g.
CINCA 400LP LED ATS	C4000414L	400Lm	1	65	07	2,5W	559g.
CINCA 500L LED ATS	C5000411L	460Lm	1	44	07	2,5W	574g.
CINCA 500LP LED ATS	C5000414L	460Lm	1	65	07	2,5W	609g.
CINCA 60L2 LED ATS	C0600421L	60Lm	2	44	07	1W	318g.
CINCA 60LP2 LED ATS	C0600424L	60Lm	2	65	07	1W	353g.
CINCA 100L2 LED ATS	C1000421L	100Lm	2	44	07	1,5W	362g.
CINCA 100LP2 LED ATS	C1000424L	100Lm	2	65	07	1,5W	397g.
CINCA 150L2 LED ATS	C1500421L	160Lm	2	44	07	1,4W	384g.
CINCA 150LP2 LED ATS	C1500424L	160Lm	2	65	07	1,4W	419g.
CINCA 200L2 LED ATS	C2000421L	200Lm	2	44	07	1,4W	406g.
CINCA 200LP2 LED ATS	C2000424L	200Lm	2	65	07	1,4W	441g.
CINCA 300L2 LED ATS	C3000421L	280Lm	2	44	07	2,5W	524g.
CINCA 300LP2 LED ATS	C3000424L	280Lm	2	65	07	2,5W	559g.
CINCA 60L3 LED ATS	C0600431L	60Lm	3	44	07	1W	318g.
CINCA 60LP3 LED ATS	C0600434L	60Lm	3	65	07	1W	353g.
CINCA 100L3 LED ATS	C1000431L	100Lm	3	44	07	1,4W	384g.
CINCA 100LP3 LED ATS	C1000434L	100Lm	3	65	07	1,4W	419g.
CINCA 150L3 LED ATS	C1500431L	150Lm	3	44	07	1,4W	406g.
CINCA 150LP3 LED ATS	C1500434L	150Lm	3	65	07	1,4W	441g.
CINCA 200L3 LED ATS	C2000431L	200Lm	3	44	07	2,5W	524g.
CINCA 200LP3 LED ATS	C2000434L	200Lm	3	65	07	2,5W	559g.

Alumbrado de Emergencia Emergency Lighting

Dimensiones:

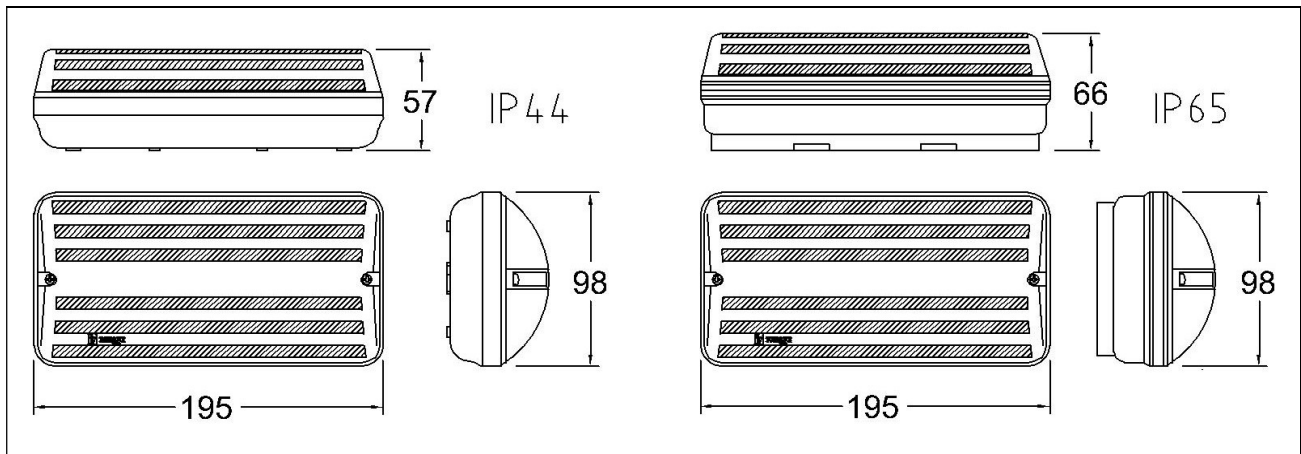

Distribución fotométrica:

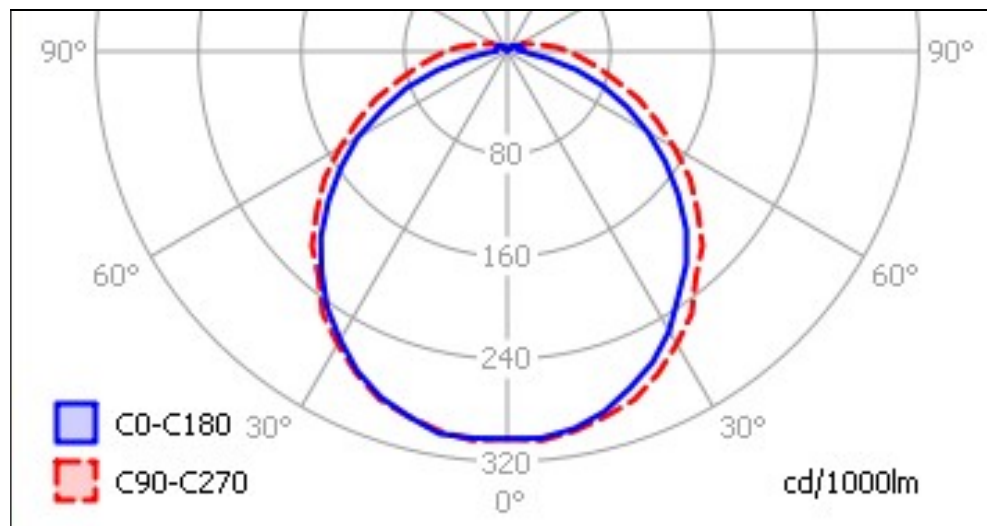


Instalación y Cableado:

El máximo diámetro de cable admisible es 2.5mm² (recomendamos 1.5mm²).

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

Esquema de conexión:

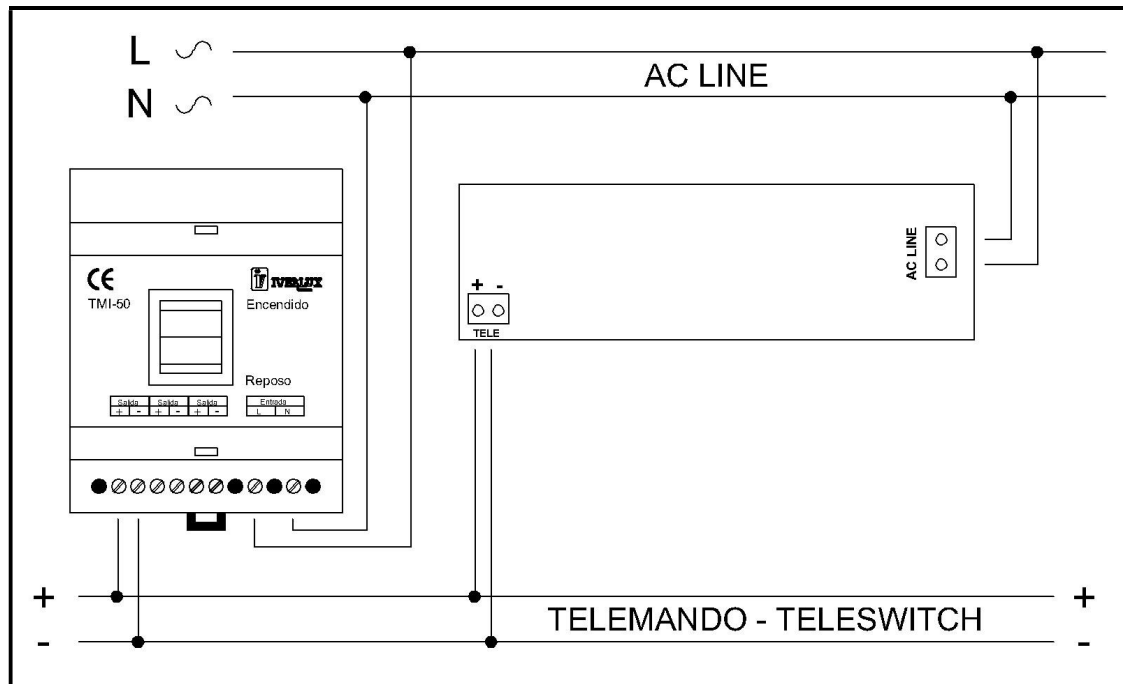

Accesorios:



REF. AB000000

Caja de empotrar en pared
 Flush mounting box
 Boîte d'encastrement murale
 Gehäuse zum Einbauen in die Wand



REF. AC100000

Marco para empotrar en falso techo
 Double ceiling mounting frame
 Cadre d'encastrement pour faux plafond
 Rahmen zum Einbauen in die Decke



IVERLUX



*Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting*

Pictogramas:



RB000001



RB000002



RB000005



RB000004

140 X 70



RB00010



RB00006



RB00007



RB00011



RP000001



RP000002



RP000003



RP000004



RP000005

70 X 70



RGAD0024

210 X 70



IVERLUX

Alumbrado de Emergencia Emergency Lighting



Banderolas:



RBA00001



RBA00002



RBA00005

160 X 125



RBA00004



RBA00010



RBA00006



RBA00007



RBA00011



RBAP0001



RBAP0002



RBAP0003



RBAP0004



RBAP0005

160 X 125



RBAP045D



RBAP045B



RBAP053I



RBAP023C



RBAP041C

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte al departamento Técnico de Iverlux.
tecnico@iverlux.com