

FICHA DE IDENTIDAD

CINCA LED



Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
 - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
 - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
 - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
 - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
 - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.

Características técnicas:

Tipo de alumbrado: Luminaria autónoma no permanente, con posibilidad de puesta en reposo a distancia (telemando) y apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).

Tensión: 220-240V / 50-60Hz. - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,13

Tiempo de recarga: 24 Horas.

Lámpara: LED. 5300 – 6500K

Baterías: níquel-cadmio, selladas de alta temperatura, con una vida garantizada de 4 años en una operación normal (1 descarga mensual).

Clase eléctrica de aislamiento: Clase II

Protecciones eléctricas: Fusible batería.

Indicadores de usuario: LED verde alta luminosidad. Carga correcta.

Temperatura de funcionamiento: IP44 (De -10°C a 50°C), IP65 (De -30°C a 50°C),

Plástico de la envolvente:

Base: ABS V0 Blanco

Difusor y reflector: Policarbonato 850°C



IVERLUX

Alumbrado de Emergencia Emergency Lighting



ER-0751/1998




Modelos:


NOMBRE	REFERENCIA	FLUJO LUMINOSO	AUTONOMÍA (horas)	IP	IK	POTENCIA RED	PESO
CINCA 60L LED	C0600011L	50Lm	1	44	07	1,4W	296g.
CINCA 60LP LED	C0600014L	50Lm	1	65	07	1,4W	331g.
CINCA 100L LED	C1000011L	100Lm	1	44	07	1,4W	318g.
CINCA 100LP LED	C1000014L	100Lm	1	65	07	1,4W	353g.
CINCA 150L LED	C1500011L	170Lm	1	44	07	1,4W	362g.
CINCA 150LP LED	C1500014L	170Lm	1	65	07	1,4W	397g.
CINCA 200L LED	C2000011L	220Lm	1	44	07	1,4W	384g.
CINCA 200LP LED	C2000014L	220Lm	1	65	07	1,4W	419g.
CINCA 300L LED	C3000011L	300Lm	1	44	07	1,4W	406g.
CINCA 300LP LED	C3000014L	300Lm	1	65	07	1,4W	441g.
CINCA 400L LED	C4000011L	400Lm	1	44	07	2,5W	524g.
CINCA 400LP LED	C4000014L	400Lm	1	65	07	2,5W	559g.
CINCA 500L LED	C5000011L	460Lm	1	44	07	2,5W	574g.
CINCA 500LP LED	C5000014L	460Lm	1	65	07	2,5W	609g.
CINCA 60L2 LED	C0600021L	60Lm	2	44	07	1,4W	318g.
CINCA 60LP2 LED	C0600024L	60Lm	2	65	07	1,4W	353g.
CINCA 100L2 LED	C1000021L	100Lm	2	44	07	1,4W	362g.
CINCA 100LP2 LED	C1000024L	100Lm	2	65	07	1,4W	397g.
CINCA 150L2 LED	C1500021L	160Lm	2	44	07	1,4W	384g.
CINCA 150LP2 LED	C1500024L	160Lm	2	65	07	1,4W	419g.
CINCA 200L2 LED	C2000021L	200Lm	2	44	07	1,4W	406g.
CINCA 200LP2 LED	C2000024L	200Lm	2	65	07	1,4W	441g.
CINCA 300L2 LED	C3000021L	280Lm	2	44	07	2,5W	524g.
CINCA 300LP2 LED	C3000024L	280Lm	2	65	07	2,5W	559g.
CINCA 60L3 LED	C0600031L	60Lm	3	44	07	1,4W	318g.
CINCA 60LP3 LED	C0600034L	60Lm	3	65	07	1,4W	353g.
CINCA 100L3 LED	C1000031L	100Lm	3	44	07	1,4W	384g.
CINCA 100LP3 LED	C1000034L	100Lm	3	65	07	1,4W	419g.
CINCA 150L3 LED	C1500031L	150Lm	3	44	07	1,4W	406g.
CINCA 150LP3 LED	C1500034L	150Lm	3	65	07	1,4W	441g.
CINCA 200L3 LED	C2000031L	200Lm	3	44	07	2,5W	524g.
CINCA 200LP3 LED	C2000034L	200Lm	3	65	07	2,5W	559g.

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

Dimensiones:

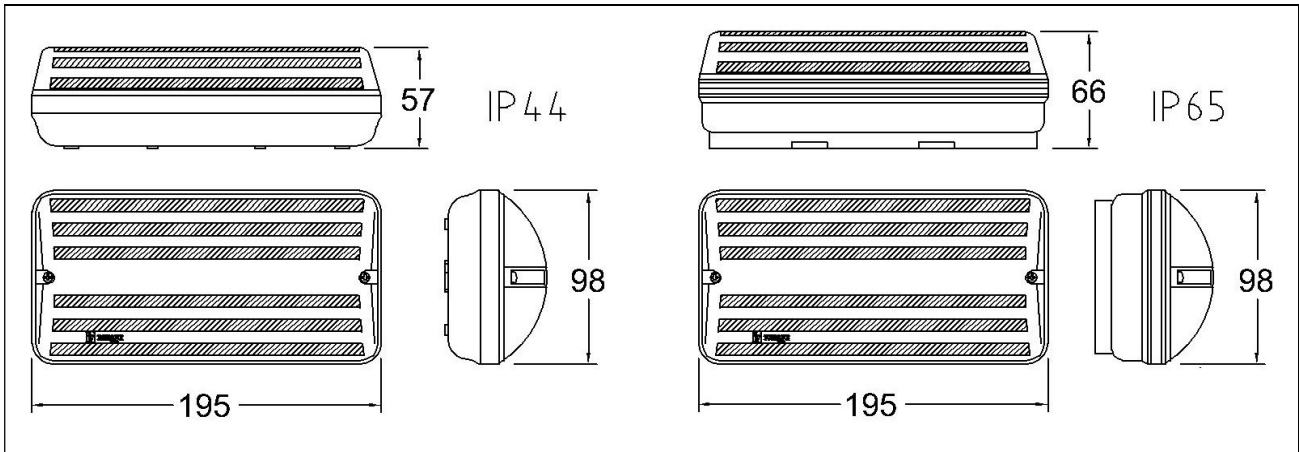

Distribución fotométrica:

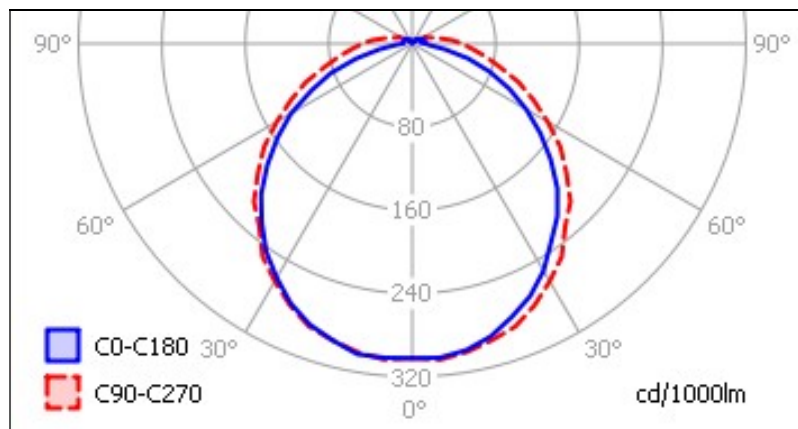


Instalación y Cableado:

El máximo diámetro de cable admisible es 2.5mm² (recomendamos 1.5mm²).

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

Esquema de conexión:

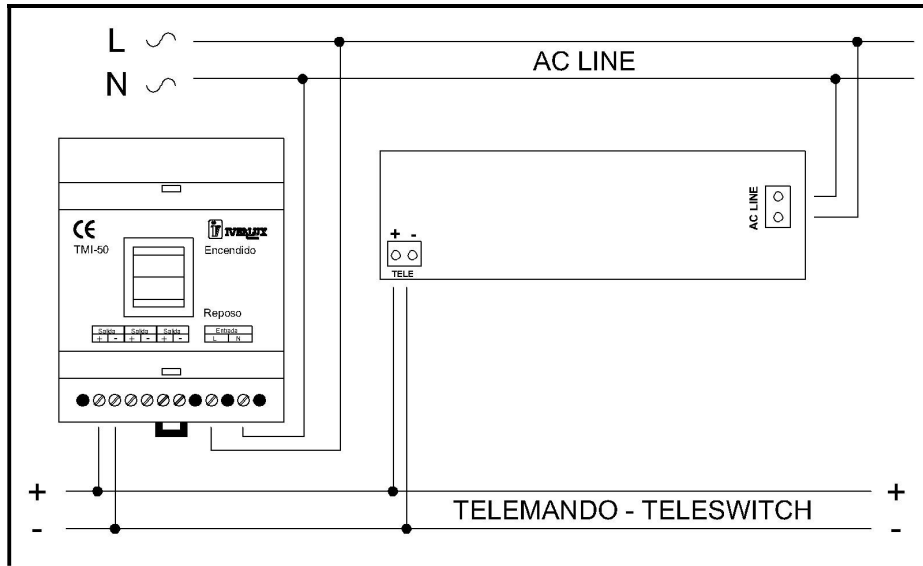

Accesorios:



REF. AB000000

Caja de empotrar en pared
 Flush mounting box



REF. AC100000

Marco para empotrar en falso techo
 Double ceiling mounting frame



IVERLUX

*Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting*



Pictogramas:



RB000001



RB000002



RB000005



RB000004

140 X 70



RB00010



RB00006



RB00007



RB00011



RP000001



RP000002



RP000003



RP000004



RP000005

70 X 70



RGAD0024

210 X 70



IVERLUX

Alumbrado de Emergencia Emergency Lighting



Banderolas:



RBA00001



RBA00002



RBA00005

160 X 125



RBA00004



RBA00010



RBA00006



RBA00007



RBA00011



RBAP0001



RBAP0002



RBAP0003



RBAP0004



RBAP0005

160 X 125



RBAP045D



RBAP045B



RBAP053I



RBAP023C



RBAP041C

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte al departamento Técnico de Iverlux.
tecnico@iverlux.com