

## FICHA DE IDENTIDAD

### PIC LED ATS



Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
  - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
  - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
  - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
  - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
  - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
- UNE-EN 62034:2012. Sistema de ensayo automático para alumbrado de evacuación de emergencia alimentado por batería.

#### **Características técnicas:**

**Tipo de alumbrado:** Luminaria autónoma con sistema AUTOTEST. Es apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).

Sistema AUTOTEST de ensayos automáticos periódicos para comprobar el correcto funcionamiento de la luminaria.

**Tensión:** 220-240V / 50-60Hz

**Tiempo de recarga:** 24 Horas.

**Lámpara:** LED 6000 - 6500K.

**Baterías:** LiFePO4

**Clase eléctrica de aislamiento:** Clase II

**Grado de protección frente entrada de sólidos y líquidos, IP (EN60529):** IP20

**Protecciones eléctricas:** Fusible entrada red.

**Indicadores de usuario:** LED bicolor verde/rojo (carga correcta / error). Pulsador para interacción con el usuario.




**Plástico de la envolvente:** PC Blanco

**Alumbrado de Emergencia**  
**Emergency Lighting**


**Modelos:**

NOMBRE	REFERENCIA	FLUJO LUMINOSO	AUTONOMÍA (horas)	POTENCIA RED	PESO
PIC 200L2U LED ATS	PC2000420UL	200Lm	2	1,8W	140g.
PIC 200L2C LED ATS	PC2000420CL	190Lm	2	1,8W	140g.
PIC 200L2U PER LED ATS	PC2000520UL	180Lm	2	1,8W	140g.
PIC 200L2C PER LED ATS	PC2000520CL	170Lm	2	1,8W	140g.

**Dimensiones y distribución fotométrica:**

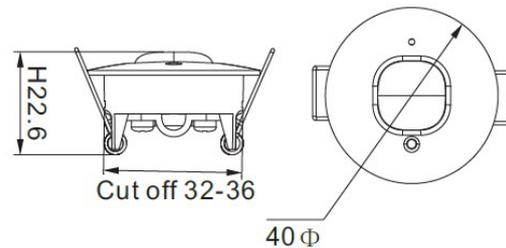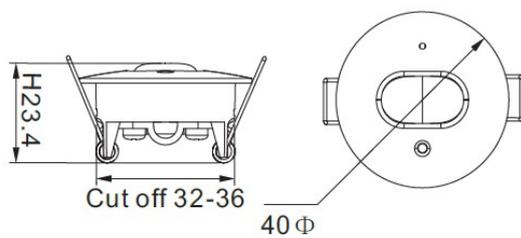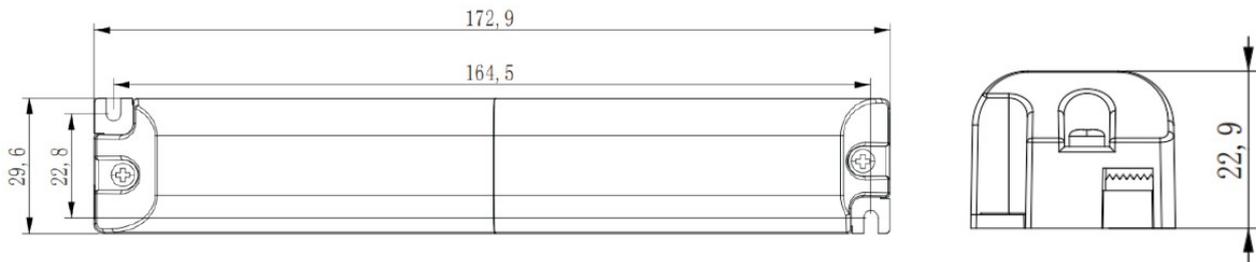


**Lente pasillo**

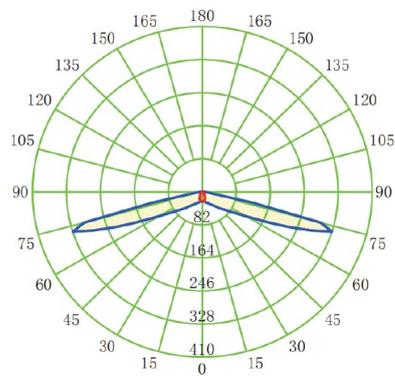

— C0-C180 — C90-C270

**Lente universal**

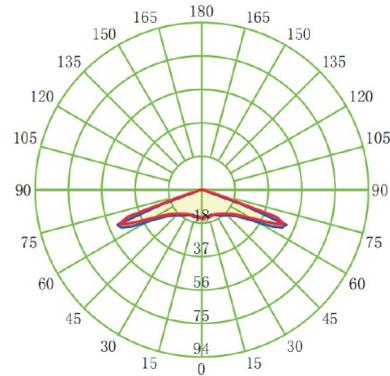

— C0-C180 — C90-C270