


## FICHA DE IDENTIDAD

### **CUERPO GUIA LED AUTONOMO (GUIALEDX / GUIALEDPX)**

X = 2, 4, 5, 6, 9 según color LED.

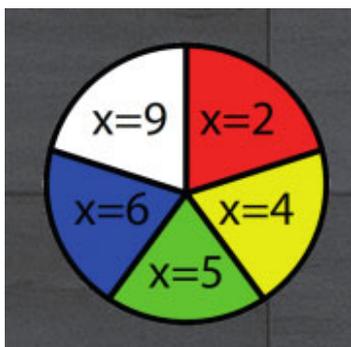

#### **Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE:**

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

#### **Y cumple con las cláusulas relevantes de:**

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 60598-2-22: Luminarias para alumbrado de emergencia.
- UNE-EN 55015-1: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

#### **Características técnicas:**

**Tipo de alumbrado:** Luminaria autónoma permanente.

**Tensión:** 220-240V / 50-60Hz. - **Potencia:** 0.35W. - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,1

**Tiempo de recarga:** 24 Horas.

**Flujo luminoso señalización / emergencia:** 2Lm / 2Lm.

#### **Referencias:**

Color LED	IP33	IP65
Rojo	GUIALED2	GUIALEDP2
Ámbar	GUIALED4	GUIALEDP4
Verde	GUIALED5	GUIALEDP5
Azul	GUIALED6	GUIALEDP6
Blanco	GUIALED9	GUIALEDP9

## Alumbrado de Emergencia Emergency Lighting

**Autonomía nominal:** 3 horas

**Batería:** Ni-MH (4 años de vida estimada con una frecuencia máxima de una descarga mensual)

- 2,4V 80mAh (Rojo, Ámbar)
- 3,6V 80mAh (Verde, Azul, Blanco)

**Índice Protección:** IP33/65 - IK09


**Carcasa:** Policarbonato.

**Conexión:**

- IP33. Borna presión 4 x 2,5mm<sup>2</sup> (sin tornillos)
- IP65. Manguera 2x0.75mm<sup>2</sup>



IP33

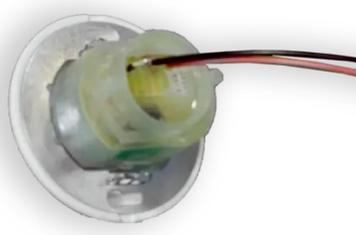

IP65

**Notas de instalación:** se recomienda la utilización de una manguera de 2x 0,75mm.

**Peso:** 46g


**Complementos:**

COMPLEMENTOS: AROS GUIAS  
ACCESSORIES: STEP LIGHT FRAME


	CAJA EMPOTRAR IVERLUX IVERLUX RECESSED BOX	CAJA EMP. UNIVERSAL REDONDA UNIVERSAL ROUND RECESSED BOX
Aro blanco White frame	AROIVEBL	AROUNIBL
Aro grafito Graphite frame	AROIVEGR	AROUNIGR
Aro cromo Chrome frame	AROIVECR	AROUNICR
Aro dorado Golden frame	AROIVEDO	AROUNIDO

Consultar opciones para caja universal cuadrada.  
Ask about options for square universal box.

CAJA/BOX



REF: AP000000 | IP33  
ø 52 x 55



UNIVERSAL  
ø 60 x 40

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte el departamento Técnico de Iverlux: [tecnico@iverlux.com](mailto:tecnico@iverlux.com).