IVERLUX

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

# FICHA DE IDENTIDAD

## CUERPO GUIA LED AUTONOMO (GUIASCBX / GUIASCBPX)

X = 2, 4, 5, 6, 9 según color LED.

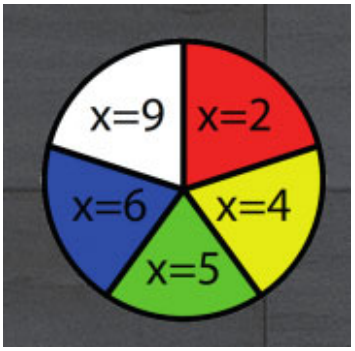


**Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE:**

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

**Y cumple con las cláusulas relevantes de:**

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 55015-1: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

**Características técnicas:**

**Tipo de alumbrado:** Luminaria para uso con sistema de alimentación centralizado.

**Alimentación:** 5V CA/CC (Un equipo centralizado suministra la tensión de funcionamiento)

**Flujo luminoso señalización / emergencia:** 2Lm / 2Lm.

**Referencias:**

| Color LED | IP33 | IP65 |
|---|---|---|
| **Rojo** | GUIASCB2 | GUIASCBP2 |
| **Ámbar** | GUIASCB4 | GUIASCBP4 |
| **Verde** | GUIASCB5 | GUIASCBP5 |
| **Azul** | GUIASCB6 | GUIASCBP6 |
| **Blanco** | GUIASCB9 | GUIASCBP9 |

**Carcasa:** Policarbonato.

**Índice Protección: IP33/65 -** IK09

**Conexión:**

- IP33. Borna presión 4 x 2,5mm² (sin tornillos)
- IP65. Manguera 2x0.75mm²

IP33

IP65

**Notas de instalación:** se recomienda la utilización de una manguera de 2x 0,75mm.

**Peso:** 35g

**Complementos:**

COMPLEMENTOS: AROS GUIAS
*ACCESORIES: STEP LIGHT FRAME*

| | CAJA EMPOTRAR IVERLUX *IVERLUX RECESSED BOX* | CAJA EMP. UNIVERSAL REDONDA *UNIVERSAL ROUND RECESSED BOX* |
|---|---|---|
| Aro blanco *White frame* | AROIVEBL | AROUNIBL |
| Aro grafito *Graphite frame* | AROIVEGR | AROUNIGR |
| Aro cromo *Chrome frame* | AROIVECR | AROUNICR |
| Aro dorado *Golden frame* | AROIVEDO | AROUNIDO |

Consultar opciones para caja universal cuadrada.
*Ask about options for square universal box.*

CAJA/BOX

REF: AP000000 | IP33
ø 52 x 55



UNIVERSAL
ø60 x 40

IVERLUX

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

**Centralizado SCB80 (S8000000):**

Equipo permanente de baterías centralizadas, apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F), con capacidad para alimentar 80 balizas durante 1 hora.

El equipo centralizado suministra una tensión de 6VCC en emergencia y 5VCA en señalización

**Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte el departamento Técnico de Iverlux: tecnico@iverlux.com.**