


FICHA DE IDENTIDAD

CUERPO GUIA LED AUTONOMO (GUIASECAX / GUIASECAPX)

X = 2, 4, 5, 6, 9 según color LED.

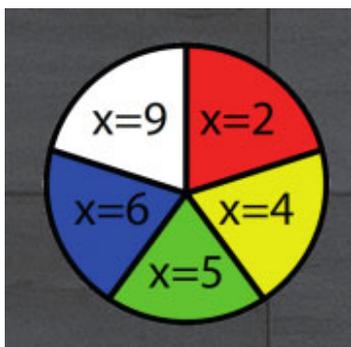

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE:

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

Y cumple con las cláusulas relevantes de:

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 55015-1: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

Características técnicas:

Tipo de alumbrado: Luminaria de señalización.

Tensión: 220-240 V / 50-60Hz. - **Potencia:** 0.7W. - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,1

Flujo luminoso señalización / emergencia: 2Lm / 2Lm.

Referencias:

Color LED	IP33	IP65
Rojo	GUIASECA2	GUIASECAP2
Ámbar	GUIASECA4	GUIASECAP4
Verde	GUIASECA5	GUIASECAP5
Azul	GUIASECA6	GUIASECAP6
Blanco	GUIASECA9	GUIASECAP9

Carcasa: Policarbonato.

Índice Protección: IP33/65 - IK09


**Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting**

Conexión:

- IP33. Borna presión 4 x 2,5mm² (sin tornillos)
- IP65. Manguera 2x0.75mm²



IP33

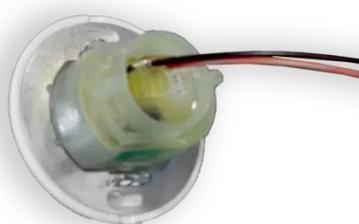

IP65

Notas de instalación: se recomienda la utilización de una manguera de 2x 0,75mm.

Peso: 35g


Complementos:

COMPLEMENTOS: AROS GUIAS
ACCESSORIES: STEP LIGHT FRAME


	CAJA EMPOTRAR IVERLUX IVERLUX RECESSED BOX	CAJA EMP. UNIVERSAL REDONDA UNIVERSAL ROUND RECESSED BOX
Aro blanco White frame	AROIVEBL	AROUNIBL
Aro grafito Graphite frame	AROIVEGR	AROUNIGR
Aro cromo Chrome frame	AROIVECR	AROUNICR
Aro dorado Golden frame	AROIVEDO	AROUNIDO

Consultar opciones para caja universal cuadrada.
Ask about options for square universal box.

CAJA/BOX



REF: AP000000 | IP33
ø 52 x 55



UNIVERSAL
ø 60 x 40

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte el departamento Técnico de Iverlux: tecnico@iverlux.com.