IVERLUX

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

FICHA DE IDENTIDAD

PIC LED ATS

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
  - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
  - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
  - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
  - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
  - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
- UNE-EN 62034:2012. Sistema de ensayo automático para alumbrado de evacuación de emergencia alimentado por batería.

Características técnicas:

Tipo de alumbrado: Luminaria autónoma con sistema AUTOTEST. Es apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).

Sistema AUTOTEST de ensayos automáticos periódicos para comprobar el correcto funcionamiento de la luminaria.

Tensión: 220-240V / 50-60Hz

Tiempo de recarga: 24 Horas.

Lámpara: LED 6000 - 6500K.

Baterías: LiFePO4

Clase eléctrica de aislamiento: Clase II

Grado de protección frente entrada de sólidos y líquidos, IP (EN60529): IP20

Protecciones eléctricas: Fusible entrada red.

Indicadores de usuario: LED bicolor verde/rojo (carga correcta / error). Pulsador para interacción con el usuario.

Plástico de la envolvente: PC Blanco

IVERLUX

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

Modelos:

NOMBRE	REFERENCIA	FLUJO LUMINOSO	AUTONOMÍA (horas)	POTENCIA RED	PESO
PIC 200L2U LED ATS	PC2000420UL	200Lm	2	1,8W	140g.
PIC 200L2C LED ATS	PC2000420CL	190Lm	2	1,8W	140g.
PIC 200L2U PER LED ATS	PC2000520UL	180Lm	2	1,8W	140g.
PIC 200L2C PER LED ATS	PC2000520CL	170Lm	2	1,8W	140g.

Dimensiones y distribución fotométrica:

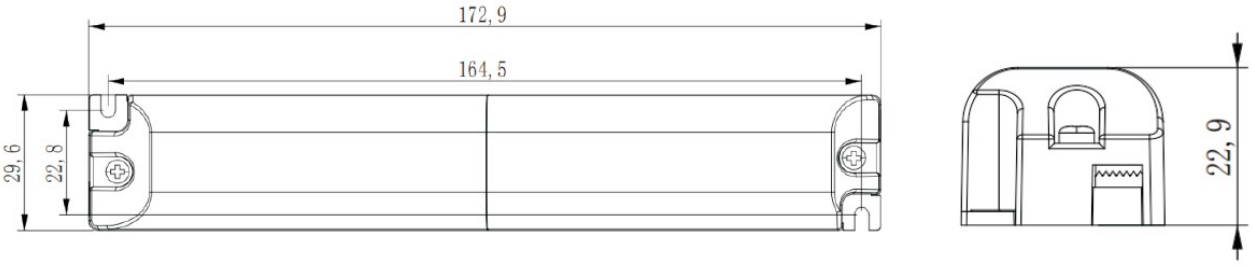

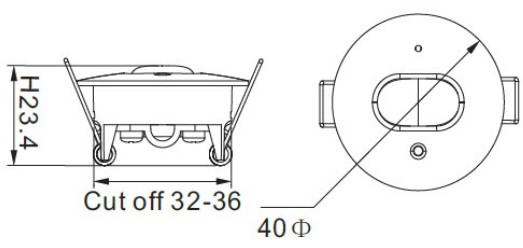

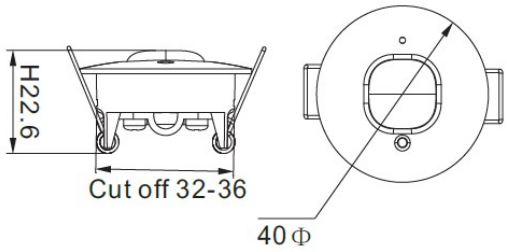

Lente pasillo

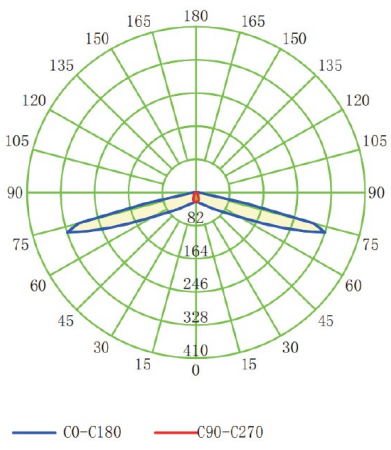

Lente universal

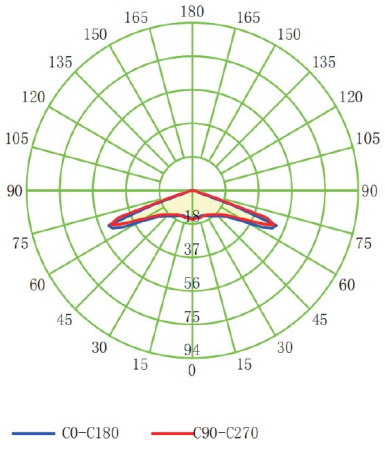

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte al departamento Técnico de Iverlux.
tecnico@iverlux.com