IVERLUX

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

FICHA DE IDENTIDAD

VERO PER LED

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
  - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
  - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
  - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
  - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
  - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.

Características técnicas:

Tipo de alumbrado: Luminaria autónoma permanente, para empotrar en falso techo, con posibilidad de puesta en reposo a distancia (telemando). Apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).

Tensión: 220-240V / 50-60Hz. - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,21

Tiempo de recarga: 24 Horas.

Lámpara: LED.

Temperatura de color: 5300 – 6500K

Baterías: níquel-cadmio, selladas de alta temperatura, con una vida garantizada de 4 años en una operación normal (1 descarga mensual).

Clase eléctrica de aislamiento: Clase II

Grado de protección ante choques mecánicos, IK (EN 50102): IK03

Grado de protección frente entrada de sólidos y líquidos, IP (EN60529): cara oculta IP20, cara vista IP44

Protecciones eléctricas: Fusible batería.

Indicadores de usuario: LED verde alta luminosidad. Carga correcta.

Plástico de la envolvente:

Base y reflector: ABS V0 Blanco

Difusor: Policarbonato 850ºC

IVERLUX

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

Modelos:

NOMBRE	REFERENCIA	FLUJO LUMINOSO Emerg. / Señal.	AUTONOMÍA (horas)	POTENCIA RED	PESO
VERO 60L PER LED	V0600210L	50 / 100Lm	1	4,3W	506g.
VERO 100L PER LED	V1000210L	110 / 100Lm	1	4,3W	528g.
VERO 150L PER LED	V1500210L	170 / 200Lm	1	5,5W	572g.
VERO 200L PER LED	V2000210L	210 / 200Lm	1	5,5W	594g.
VERO 300L PER LED	V3000210L	290 / 300Lm	1	6,9W	616g.
VERO 60L2 PER LED	V0600220L	60 / 100Lm	2	4,3W	528g.
VERO 100L2 PER LED	V1000220L	100 / 100Lm	2	4,3W	572g.
VERO 150L2 PER LED	V1500220L	160 / 200Lm	2	5,5W	594g.
VERO 200L2 PER LED	V2000220L	190 / 200Lm	2	5,5W	616g.
VERO 60L3 PER LED	V0600230L	60 / 100Lm	3	4,3W	528g.
VERO 100L3 PER LED	V1000230L	120 / 100Lm	3	4,3W	594g.
VERO 150L3 PER LED	V1500230L	150 / 200Lm	3	5,5W	616g.

Esquema de conexión:

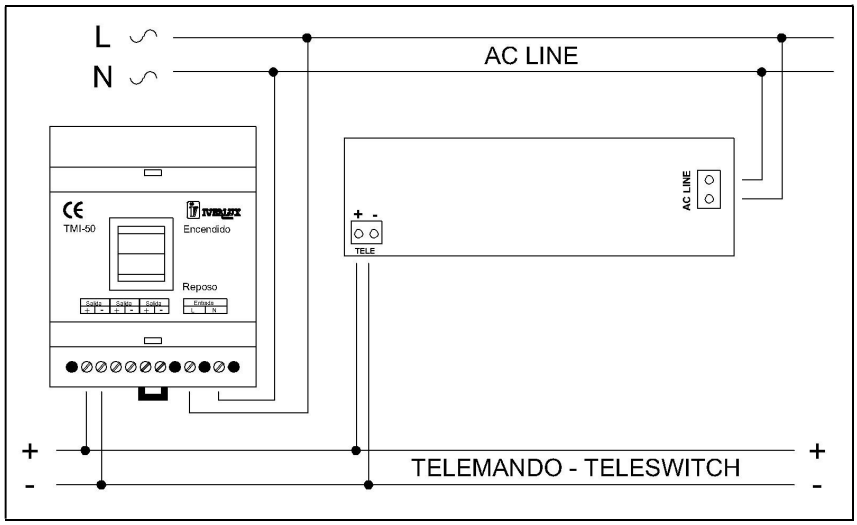

Dimensiones:

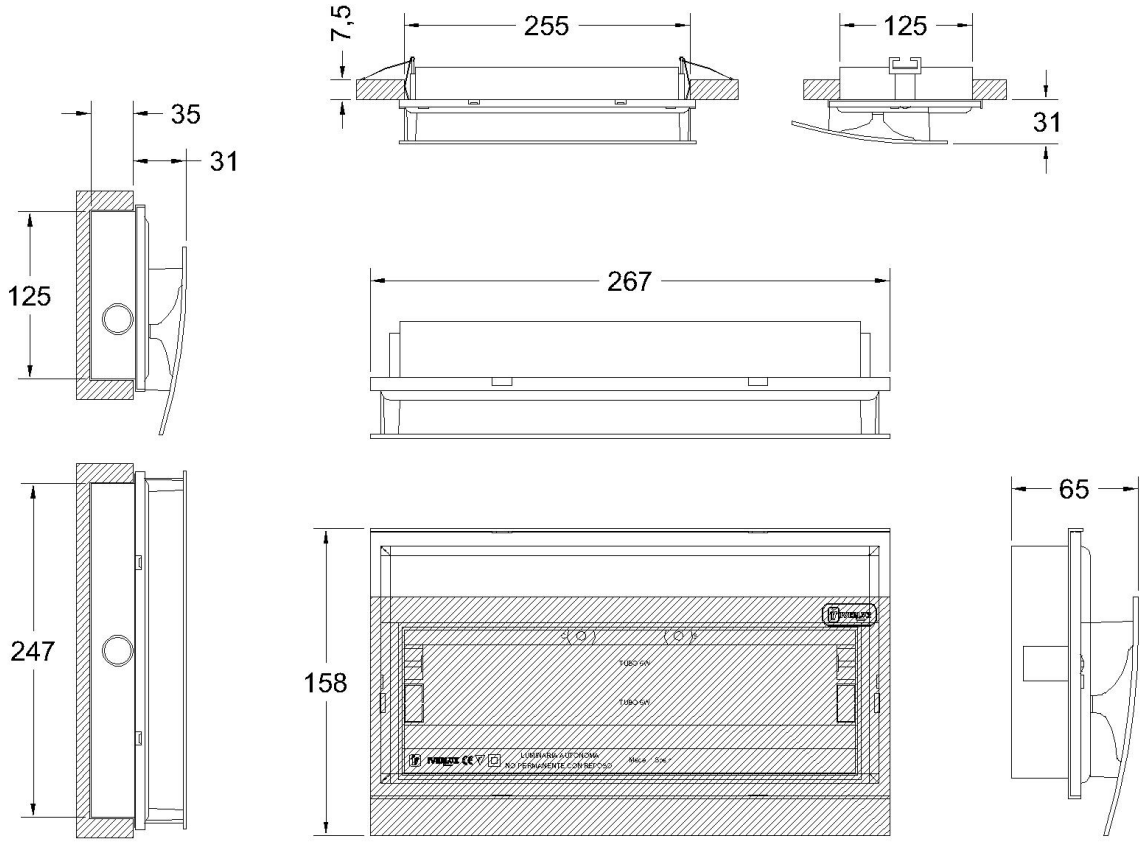

Recorte en techo: 255 x 125mm

Agujero en pared: 247 x 125 x 35mm

Accesorios:

IVERLUX

Alumbrado de Emergencia
Emergency Lighting

REF. AE000000

Caja de empotrar en pared
Flush mounting box
Boîte d'encastrement murale
Gehäuse zum Einbauen in die Wand

REF. AE100000

Marco para empotrar en falso techo
Double ceiling mounting frame
Cadre d'encastrement pour faux plafond
Rahmen zum Einbauen in die Decke

Pictogramas:

266 X 123

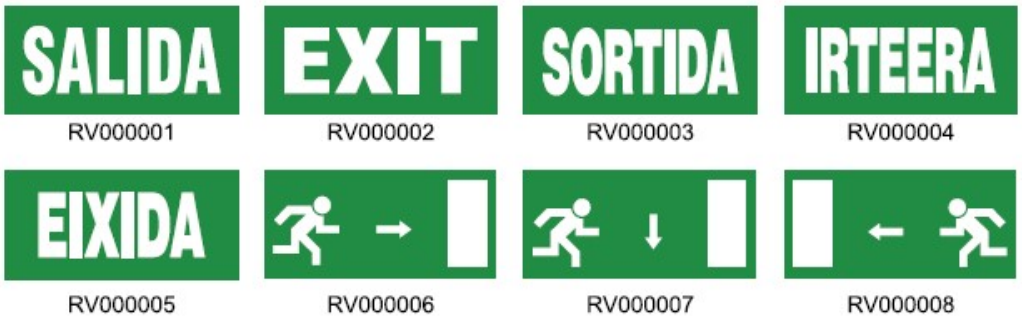

RV000001 RV000002 RV000003 RV000004

RV000005 RV000006 RV000007 RV000008

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte al departamento Técnico de Iverlux.
tecnico@iverlux.com