


### FICHA DE IDENTIDAD

#### CUERPO GUIA LED SE-CA IP33 (GUIASECAX)

X = 2, 4, 5, 6, 9 según color LED.

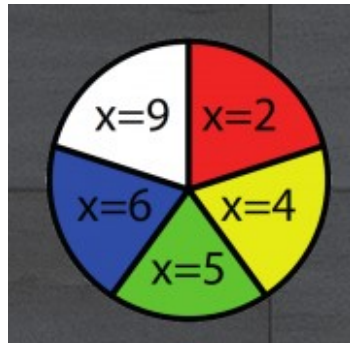

#### Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE:

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

#### Y cumple con las cláusulas relevantes de:

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 55015-1: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

#### Características técnicas:

**Tipo de alumbrado:** Luminaria de señalización.

**Tensión:** 220-240 V / 50-60Hz. - **Potencia:** 0.7W. - **Corriente de línea:** 25 mA - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,1

**Flujo luminoso señalización / emergencia:** 2Lm / 2Lm.

**Lámpara:** LED

- Rojo (GUIALED2)
- Ámbar (GUIALED4)
- Verde (GUIALED5)
- Azul (GUIALED6)
- Blanco (GUIALED9)

#### Protección:

Sólidos y líquidos: IP 33.

Impactos: IK 09.



**Alumbrado de Emergencia  
Emergency Lighting**



ER-0751/1998



**Carcasa:**

Policarbonato.

**Conexión:** borna 4 x 2,5mm<sup>2</sup>, sin tornillos.

**Notas de instalación:** se recomienda la utilización de una manguera de 2x 0,75mm.

**Peso:** 35gr.

**Complementos:**

COMPLEMENTOS: AROS GUIAS  
ACCESORIES: STEP LIGHT FRAME


	CAJA EMPOTRAR IVERLUX IVERLUX RECESSED BOX	CAJA EMP. UNIVERSAL REDONDA UNIVERSAL ROUND RECESSED BOX
Aro blanco <i>White frame</i>	AROIVEBL	AROUNIBL
Aro grafito <i>Graphite frame</i>	AROIVEGR	AROUNIGR
Aro cromo <i>Chrome frame</i>	AROIVECR	AROUNICR
Aro dorado <i>Golden frame</i>	AROIVEDO	AROUNIDO

Consultar opciones para caja universal cuadrada.  
*Ask about options for square universal box.*

CAJA/BOX



REF: AP000000 | IP33  
ø 52 x 55



UNIVERSAL  
ø60 x 40

Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos. Ante cualquier duda consulte el departamento Técnico de Iverlux: [tecnico@iverlux.com](mailto:tecnico@iverlux.com).